


SUSPENTE RESSORT CAOUTCHOUC

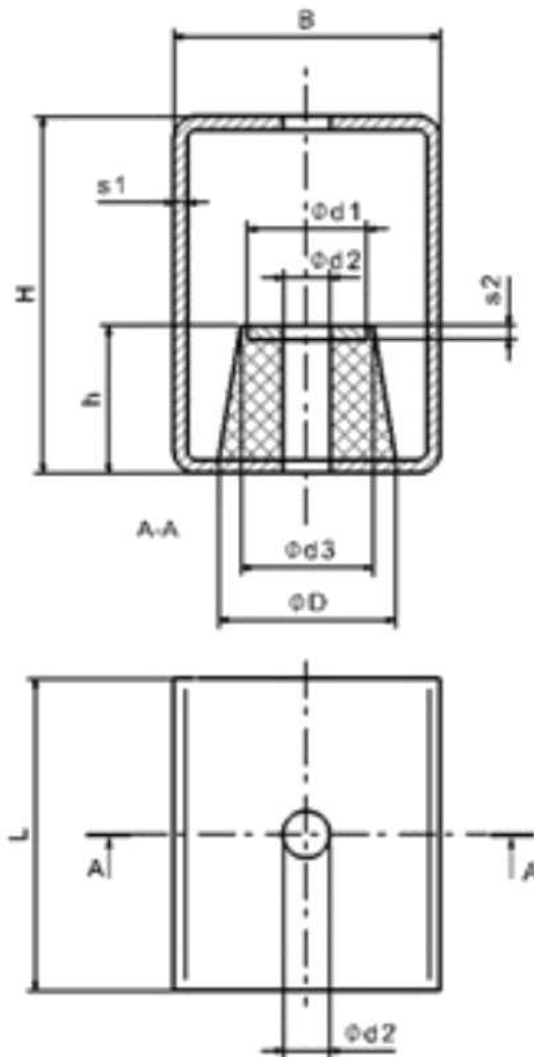

Matériaux	Armature métallique articulé en acier zingué Plot élastomère Rondelle acier
Dureté	45 / 55 Sh A +5
Tolérance	DIN 7715 M3
Fréquence propre	12 - 8 Hz
Suspente	Conduit Tuyauterie Climatisation Faux plafond
Montage	Cage acier articulée pour une bonne accessibilité

Livré sans tige de fixation écrous et rondelles prévoir tige de fixation M8

Références	B	H	D	d1	d2	d3	S1	S2	h	L	Poids
VE 01 - 145	50	56	40	34	8.5	30	2.5	2	23	45	0,28
VE 01 - 155											

Références	Charge mini daN	Flèche mini mm	Charge maxi daN	Flèche maxi mm
VE 01 - 145	8	1	45	3
VE 01 - 155	15	1	75	3