
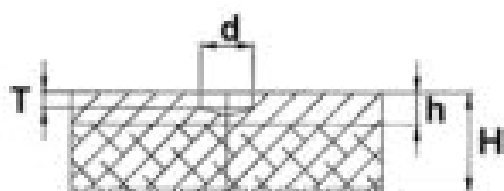
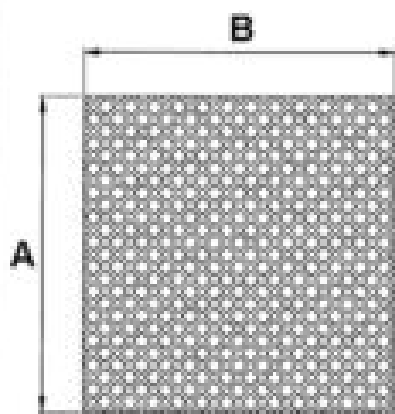


Plaques d'appuis forte charge & anti glisse

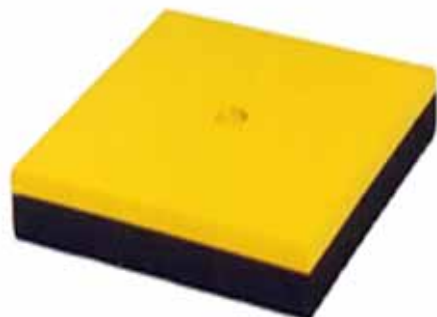

Matériau	Elastomère CR adhérisé sur plaque acier supérieure de 10 mm peinte avec lamage pour positionnement vis vérins Semelle avec profil antidérapant
Résistance	Huiles, graisses, produits chimiques
Profil	Elastomère à rainures croisées
Montage	Pose sous bâtie de la machine

A retenir

- Capacité de charge
- Anti glisse
- Haute résistance d'adhésion
- Fréquence propre >15 Hz

Référence	A x B	H	h	Lamage Central dxT	Poids kg	Charge recommandée avec boulon de mise à niveau	Charge maxi.	Flèche à la Charge Maxi
GH 7	70x70	32	10	13x5	0,45	250 - 700 kg	1.000 kg	2,5 mm
GH 10	100x100	32	10	17x5	1	600 - 1500 kg	2.000 kg	2 mm
GH 12	120x120	32	10	17x5	1,4	1300 - 2300 kg	3.000 kg	1,8 mm
GH 15	150x150	32	10	17x5	2,4	2000 - 3500 kg	5.000 kg	2 mm
GH 20	200x200	32	10	21x5	4,6	3000 - 6000 kg	8.000 kg	1,8 mm
GH 25	250x250	32	10	21x5	6,7	5000 - 9000 kg	12.000 kg	1,8 mm