


SUSPENTE RESSORT METALLIQUE

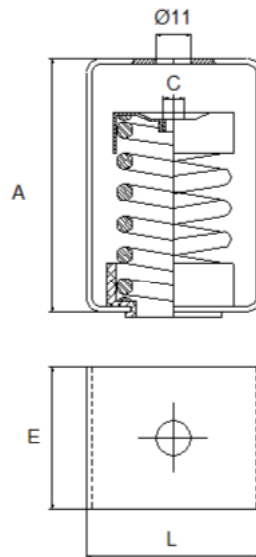


Références	A	C	E	L	Charge mini daN	Flèche mini mm	Charge maxi daN	Flèche maxi mm	Raideur daN/mm
NINI VT 05					0.5		05		0.22
NINI VT 15					2		15		0.65
MINI VT 25	102.5	M12	60	66	3	2.3	25	23	1.09
MINI VT 50					5		50		2.17
MINI VT 75					10		75		3.26
MINI VT 100					10		100		4.35

Références	A	C	E	L	Charge mini daN	Flèche mini mm	Charge maxi daN	Flèche maxi mm	Raideur daN/mm
VT 100					40		100		4
VT 125					50		125		5
VT 150					60		150		6
VT 200					80		200		8
VT 250					100		250		25
VT 350	150	M12	80	100	140	10	350	25	14
VT 450					180		450		18
VT 500					200		500		20
VT 600					240		600		24
VT 700					280		700		28
VT 800					320		800		32

Livré sans tige de fixation

SUSPENTE RESSORT CAOUTCHOUC

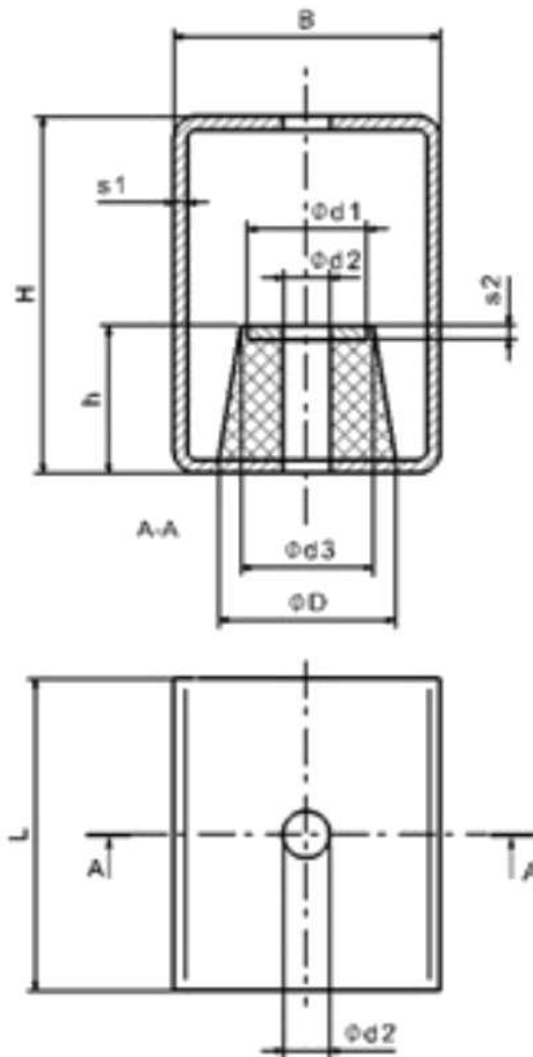

Matériaux	Armature métallique articulé en acier zingué Plot élastomère Rondelle acier
Dureté	45 / 55 Sh A +5
Tolérance	DIN 7715 M3
Fréquence propre	12 - 8 Hz
Suspente	Conduit Tuyauterie Climatisation Faux plafond
Montage	Cage acier articulée pour une bonne accessibilité

Livré sans tige de fixation écrous et rondelles prévoir tige de fixation M8

Références	B	H	D	d1	d2	d3	S1	S2	h	L	Poids
VE 01 - 145	50	56	40	34	8.5	30	2.5	2	23	45	0,28
VE 01 - 155											

Références	Charge mini daN	Flèche mini mm	Charge maxi daN	Flèche maxi mm
VE 01 - 145	8	1	45	3
VE 01 - 155	15	1	75	3