




SOLUTIONS NIVELLEMENT - DEPLACEMENT

Supports Pieds Cales - Roulettes avec nivellement

NIVELASTIC®
PIEDS ISOLATEURS

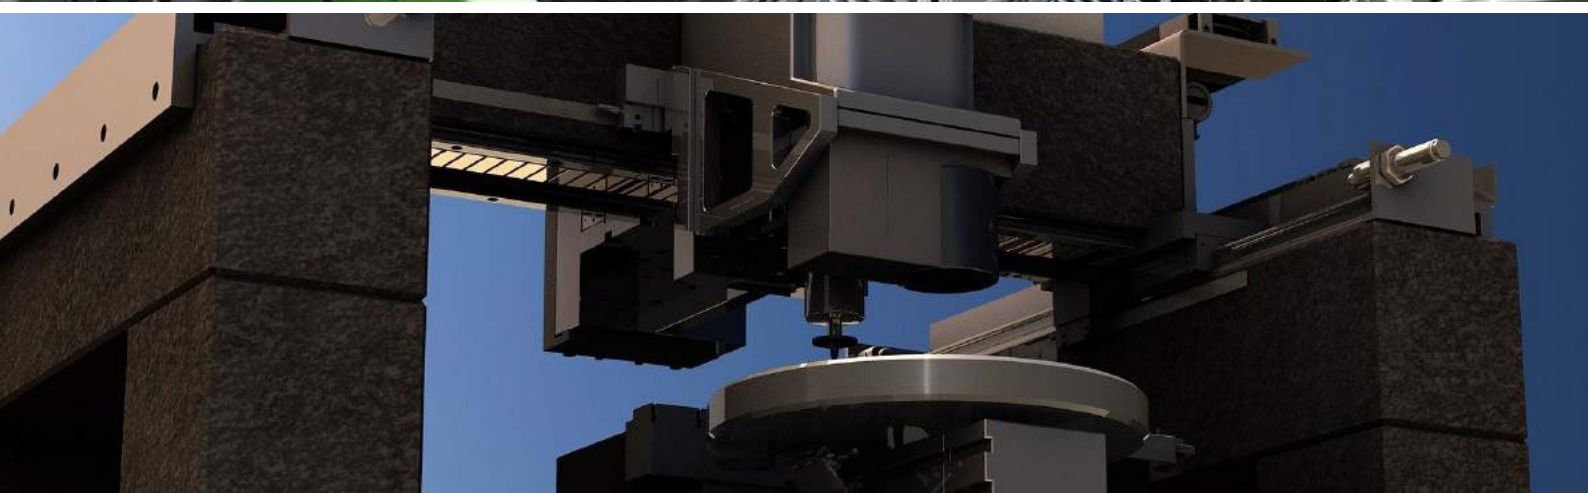


Process industriels




Structure Coupelle technopolymère avec trous pour scellement boulon de nivellement version hygiène acier ou inoxydable

Couleur **T** **M** **K** **S** **G** Code à indiquer

Version Tige inoxydable	D	MxL1	H	L	SW	Charge max. Kg
LPCI 100 M10x100	100	M10x100	46	146	22	800
LPCI 100 M12x100	100	M12x100	46	146	22	800
LPCI 100 M12x150	100	M12x150	46	196	22	800
LPCI 100 M16x150	100	M16x150	46	196	22	800
LPCI 100 M20x150	100	M20x150	46	196	22	800

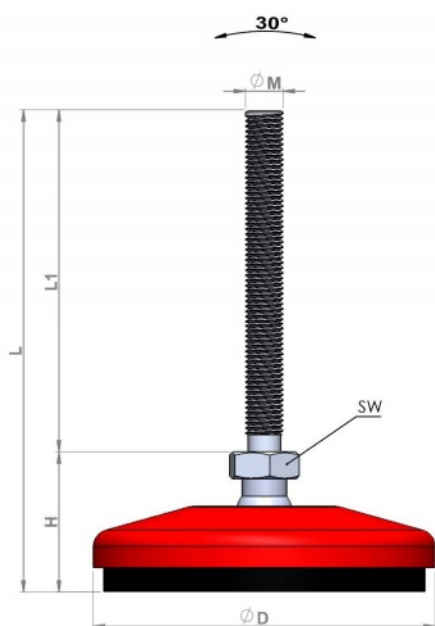

Variante tige hygiène

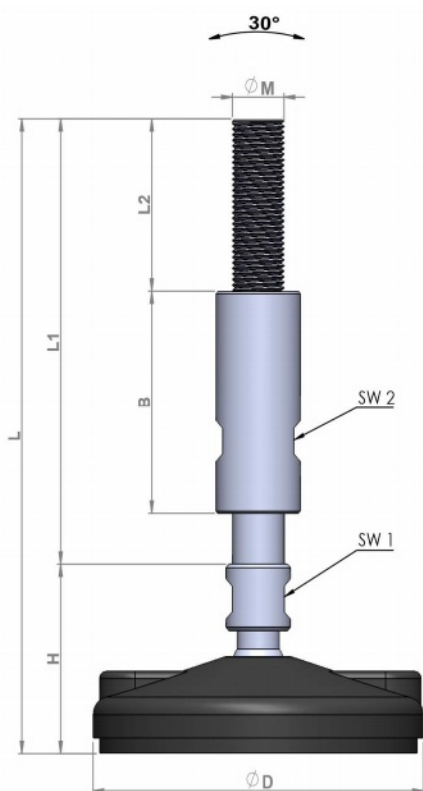

Structure Coupelle technopolymère avec trous pour scellement boulon de nivellement version hygiène

Possibilité de scellement par perçage, trous prévus à cette effet sur embase


Version Tige inoxydable	D	MxL1	H	B	L	L2	sw1	sw2	Charge max. Kg
HPPI 50 M16x120	50	M16x120	47	60	167	60	17	22	450
HPPI 50 M20x120	50	M20x120	47	60	167	60	19	24	450
HPPI 80 M16x120	81	M16x120	47	60	167	60	17	22	800
HPPI 80 M20x120	81	M20x120	47	60	167	60	19	24	800
HPPI 105 M16x120	105	M16x120	47	60	167	60	17	22	1200
HPPI 105 M20x120	105	M20x120	47	60	167	60	19	24	1200

SUPPORTS MACHINES TECHNOPOLYMERES ANCRAGE



Structure Coupelle technopolymere avec ancrage
avec semelle anti-dérápante
Boulon de nivellement articulé 30°


Mise à niveau	☒	☒	☐	☐	☐
Isolation vibratoire	☐	☐	☐	☐	☐
Amortissement des chocs	☐	☐	☐	☐	☐
Résistance aux huiles Graisses Ozone...	☒	☒	☒	☒	☒
Isolation des bruits de structure	☐	☐	☐	☐	☐
Stabilité latérale	☒	☒	☐	☐	☐

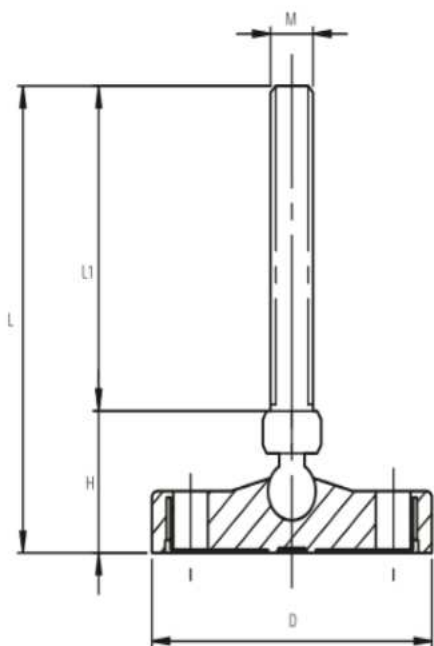

Référence Tige acier	Référence Tige inox 304L	D	d	E	H	M x L	Charge max. Kg
LTP 110 M10x100	LTI 110 M10x100	105	100	35	50	M10x100	800
LTP 110 M12x120	LTI 110 M12x120					M12x120	900
LTP 110 M16x150	LTI 110 M16x150					M16x150	1000
LTP 110 M16x200	LTI 110 M16x200					M16x200	1000
LTP 110 M20x150	LTI 110 M20x150					M20x150	1000
LTP 110 M20x200	LTI 110 M20x200					M20x200	1000
LTP 110 M20x250	LTI 110 M20x250					M20x250	1000
LTP 110 M24x110	LTI 110 M24x110					M24x110	1200


LPS

Coupelle en PA renforcée avec empreinte pour vissage et tige acier fixe




Référence Version acier	D	H	G x L	Charge max. Kg
LPR 50 M10x50	45	20	M10x50	75
LPP 50 M12x30			M12x30	
Référence Version acier	D	H	G x L	Charge max. Kg
LPS 42 M10x50	42	20	M12x30	100
LPS 42 M12x30			M16x30	150

SUPPORTS MACHINES TECHNOPOLYMERES

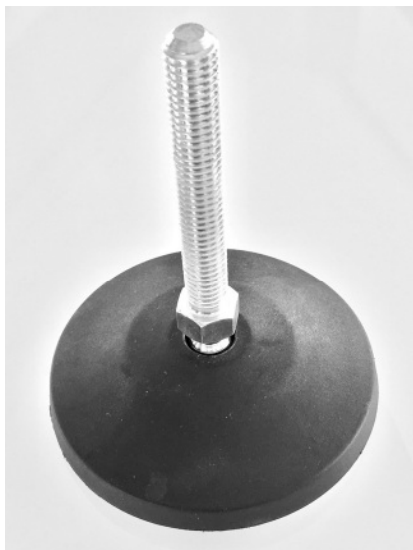

Structure	Coupelle technopolymère avec semelle anti-dérapante Boulon de nivellement articulé 30°
-----------	--

Mise à niveau	☒	☒	☐	☐	☐
Isolation vibratoire	☐	☐	☐	☐	☐
Amortissement des chocs	☐	☐	☐	☐	☐
Résistance aux huiles Graisses Ozone...	☒	☒	☒	☒	☒
Isolation des bruits de structure	☐	☐	☐	☐	☐
Stabilité latérale	☒	☒	☐	☐	☐

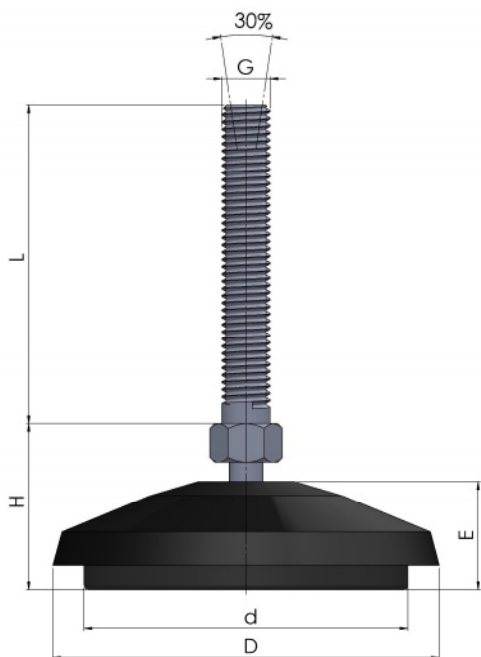

Référence Tige acier	Référence Tige inox 304L	D	d	E	H	G x L	Charge max. Kg
LPP 50 M8x60	LPI 50 M8x60	50	40	23	30	M8x60	450
LPP 50 M10x60	LPI 50 M10x60					M10x60	
LPP 50 M10x120	LPI 50 M10x120					M10x120	
LPP 50 M12x60	LPI 50 M12x60					M12x60	
LPP 50 M12x120	LPI 50 M12x120	80	70	23	30	M12x120	600
LPP 80 M8x60	LPI 80 M8x60					M8x60	
LPP 80 M10x60	LPI 80 M10x60					M10x60	
LPP 80 M10x120	LPI 80 M10x120					M10x120	
LPP 80 M12x60	LPI 80 M12x60	110	100	35	50	M12x60	1000
LPP 80 M12x120	LPI 80 M12x120					M12x120	
LPP 110 M10x100	LPI 110 M10x100					M10x100	
LPP 110 M12x120	LPI 110 M12x120					M12x120	
LPP 110 M16x150	LPI 110 M16x150	110	100	35	50	M16x150	1000
LPP 110 M16x200	LPI 110 M16x200					M16x200	
LPP 110 M20x150	LPI 110 M20x150					M20x150	
LPP 110 M20x200	LPI 110 M20x200					M20x200	
LPP 110 M20x250	LPI 110 M20x250	110	100	35	50	M20x250	1000
LPP 110 M24x110	LPI 110 M24x110					M24x110	



DEPUIS 1961

Siège social et Usine
Z.I Briffaut
6 avenue Jean Monnet
F 26000 Valence

www.cef-sa.com
info@cef-sa.com

Téléphone : 33 (0)4.75.82.18.80