

SOLUTIONS NIVELLEMENT - DEPLACEMENT

Supports Pieds Cales - Roulettes avec nivellement

NIVELASTIC®
PIEDS ISOLATEURS 



Process industriels






Parfaitement adaptées aux exigences actuelles de la production les roulettes FX sont design et valorisent les équipements. Leurs conceptions et leur réalisation particulièrement soignées assurent de nouvelles fonctionnalités:

Manutentionner + Immobiliser + Nivelier + Isoler

En utilisant les roulettes NIVELCASTER vous remplacez sur vos châssis la roulette et le vérin de réglage permettant ainsi une économie substantielle. Afin d'améliorer le roulage, la roue en Nylon renforcé est dotée de 2 roulements à billes montés sur l'axe.

Structure	Plaque d'assise en acier forgé monté sur roulements à billes. Corps en fonte d'aluminium Peinture couleur ivoire martelée Mise à niveau par réglage de la molette cranté intégrée
Roulette	Nylon noir renforcé duresité 70 Sh D Assemblé sur moyeu à double roulement à billes
Immobilisation	Patin caoutchouc antivibratoire sauf FX 120
Fixation	Par 4 vis sur la platine


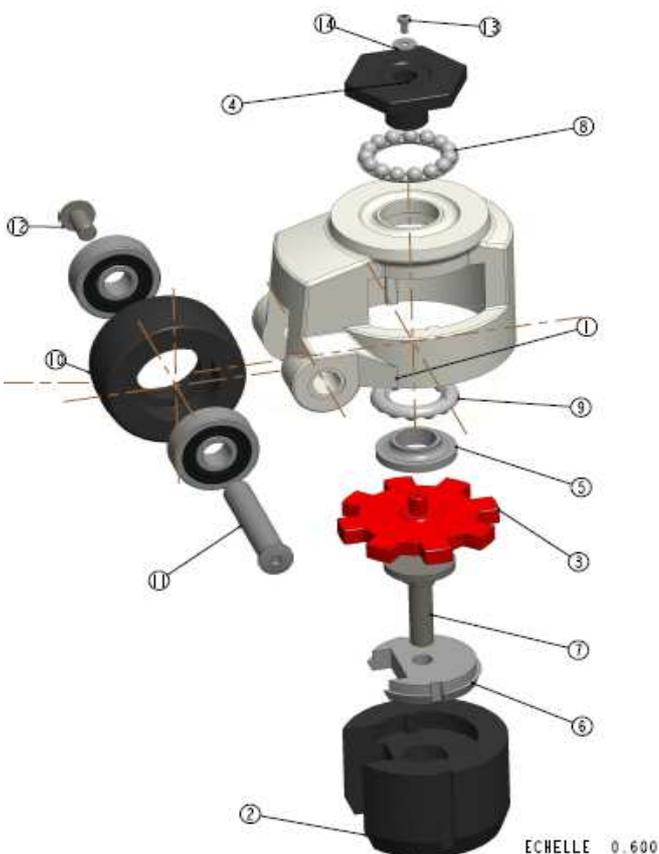







Structure	Plaque d'assise en acier forgé monté sur roulements à billes. Corps en fonte d'aluminium Peinture couleur ivoire martelée Mise à niveau par réglage de la molette cranté intégrée
Roulette	Nylon noir renforcé dureté 70 Sh D Assemblé sur moyeu à double roulement à billes
Immobilisation	Patin caoutchouc antivibratoire sauf FX 120
Fixation	Par 4 vis sur la platine

Réf- érence	Dimensions mm											
	R	H	A	B	L	M	J	G	E	F	T	C
FX 40F	40	71,2	50	30	56,5	55	42	40	42	20	7,4	10
FX 60F	50	82	61	36	60	73	58	45,3	54	25	7,4	10
FX 80F	63	102	77,5	46	86	90,2	70	63,8	67	30	8,1	16
FX 100F	75	122	90	53	97,5	95,7	70	63,8	67	30	10,5	16
FX 120F	75	122	90	53	101	100	70	63,8	67	30	10,5	16


Référence	Charge max 1 roulette	Charge Recommandée 4 roulettes	Poids
	kg	kg	kg
FX 40F	50	150	0,48
FX 60F	250	750	0,70
FX 80F	500	1500	1,26
FX 100F	750	2250	1,70
FX 120F	1000	3000	1,85

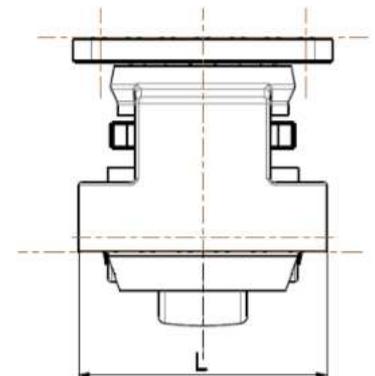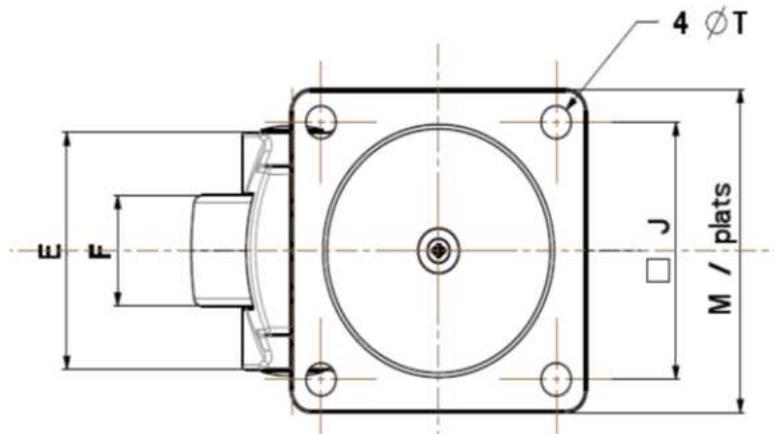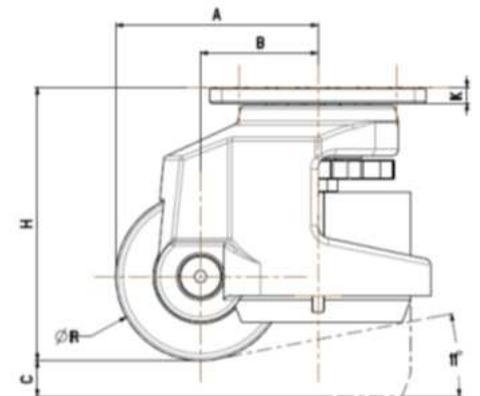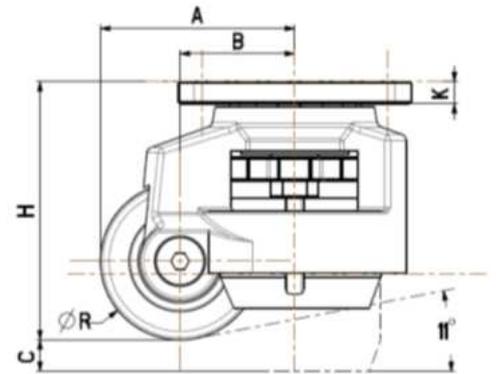

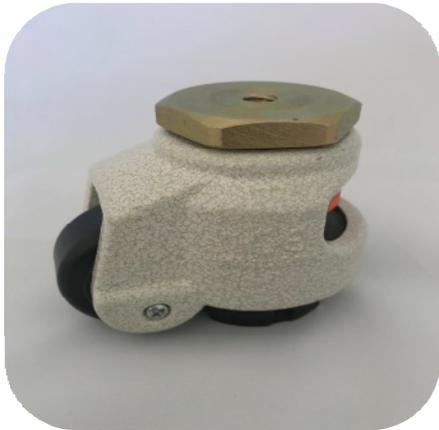


Structure	Plaque d'assise en acier forgé monté sur roulements à billes. Corps en fonte d'aluminium Peinture couleur ivoire martelée Mise à niveau par réglage de la molette crantée
Roulette	Nylon renforcé noir dureté 70 Sh D Assemblé sur moyeu à double roulements à billes
Immobilisation	Patin caoutchouc antivibratoire sauf FX 120
Fixation	Par tige filetée

Référence	Dimensions mm									
	R	H	A	B	L	M	G	E	F	C
FX 40S	40	71,2	50	30	56,5	M8	40	42	20	10
FX 60S	50	82	61	36	60	M16	45,3	54	25	10
FX 80S	63	102	77,5	46	86	M16	63,8	67	30	16
FX 100S	75	122	90	53	97,5	M16	63,8	67	30	16
FX 120S	75	122	90	53	101	M16	63,8	67	30	16


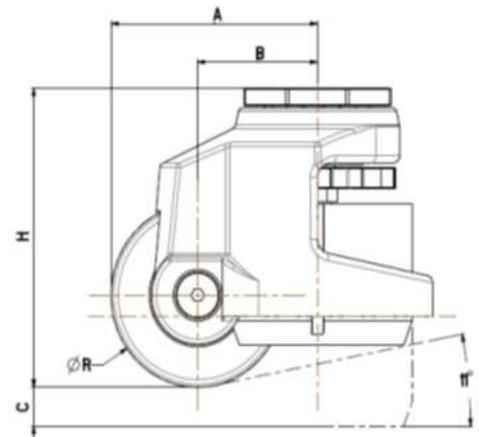


FX 40S FX 120S

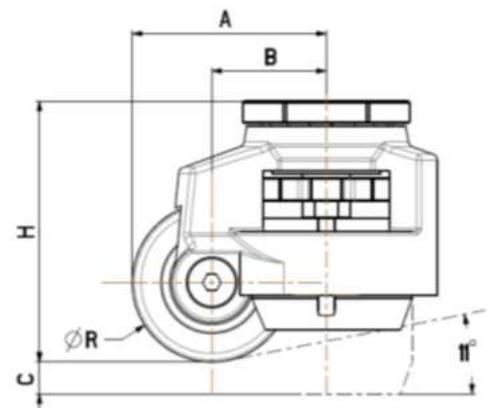

FX 60S FX 80S

Référence	Charge max 1 roulette	Charge Recommandée 4 roulettes	Poids
	kg	kg	kg
FX 40S	50	150	0,38
FX 60S	250	750	0,60
FX 80S	500	1500	1,16
FX 100S	750	2250	1,50
FX 120S	1000	3000	1,62

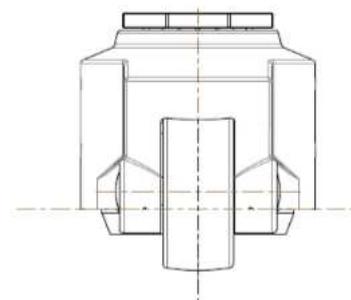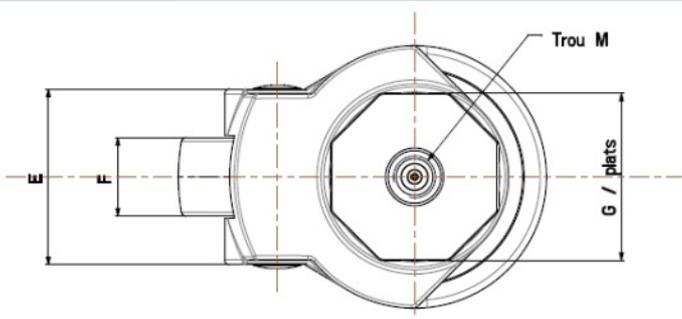



DEPUIS 1961

Siège social et Usine
Z.I Briffaut
6 avenue Jean Monnet
F 26000 Valence

www.cef-sa.com
info@cef-sa.com

Téléphone : 33 (0)4.75.82.18.80